PACIFIC

l'EVOLUZIONE DEL PAVIMENTO DI LEGNO

ITALIA

PACIFIC

l'EVOLUZIONE DEL PAVIMENTO DI LEGNO

ITALIA

www.pacificitalia.com

COLLEZIONE H2O

design e tecnologia

PACIFIC

I'EVOLUZIONE DEL PAVIMENTO DI LEGNO

PACIFIC è un'impresa con più di **30 anni di esperienza**, specializzata nella fabbricazione ed installazione di pavimenti di legno. I nostri pavimenti si basano sulla tecnologia e sul **disegno nordico,** che ci permette di mettere in evidenza le caratteristiche naturali del legno: venatura, colori e textures.

Lavoriamo legni nobili come la quercia europea e il lapacho del sud America.

Il "pavimento H20", viene visto come l'evoluzione del pavimento di legno: un composto di polimeri, pietra, carbonato di calcio e legno, resistente all'acqua ed all'usura.

IL NOSTRO OBIETTIVO

L'obiettivo di PACIFIC è far arrivare ai nostri clienti il miglior pavimento al prezzo più vantaggioso possibile.

L'**attenzione al cliente** è il vero valore aggiunto di PACIFIC.

La nostra struttura imprenditoriale che ci permette di offrire un servizio clienti accurato, veloce e personalizzato. Accompagnamo il cliente durante tutto il processo decisionale: selezione del materiale, acquisto, consegna ed assistenza post-vendita dei nostri prodotti.

Tutto questo ci permette di essere una delle aziende produttrici di pavimenti in legno più importanti e affidabili del mercato.

MISURE DI OGNI TAVOLA:

18 cm di larghezza

120 cm di lunghezza

PACIFIC H2O

Pacific H2O è un composto di **legno, pietra, carbonato di calcio e polimeri**, 100% resistente all'acqua ed ecologico.

La combinazione dei suoi 4 strati lo rendono un prodotto altamente resistente, duraturo e versatile. Pacific H2O è l'evoluzione del pavimento in legno.

TABELLA COMPARATIVA

PERCHE' SCEGLIERE
IL NOSTRO PAVIMENTO PACIFIC H2O

	PACIFIC	CERAMICA	LEGNO	TAPPETO
BATTERI-ACARI	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗
MANUTENZIONE	✓✓✓	✓✓	✓	✗
SENSAZIONE AL CALPESTIO	✓✓	✗	✓✓	✗
RISPARMIO DI ENERGIA	✓✓	✗	✓✓✓	✓
RIPARAZIONI	✓✓✓	✗	✗	✓
COSTO DI INSTALLAZIONE	$	$$	$$$	$
ACQUA E SABBIA	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗

- SILENZIOSO
- PET FRIENDLY
- ECOLOGICO
- ANTISTATICO
- RESISTENTE AI RAGGI UV
- IGNIFUGO
- 5,5 MILLIMETRI DI SPESSORE
- ANTISCIVOLO CLASSE R10

VANTAGGI

RESISTENZA

I nostri pavimenti Pacific H20 hanno una grande **resistenza e durabilità**.

Non si deformano, non subiscono danni se vi cadono oggetti pesanti.

Hanno un’alta resistenza alle macchie.

Sono 100% resistenti all'acqua. Possono essere usati nei bagni e nelle cucine.

INSTALLAZIONE

L'installazione è rapida ed asciutta.

Uno dei grandi vantaggi installativi di Pacific H2O è che non c'e bisogno di attendere, **dopo la posa pavimenti H2O possono essere subito calpestati**, dato che la sua installazione non necessita colla, vernice o cemento.

In caso di **riparazioni**, lo smontaggio è molto veloce.

PULIZIA E MANUTENZIONE

I pavimenti Pacific H20 sono **facili da pulire e mantenere**.

Per pulire H2O è sufficiente passare uno straccio bagnato, spazzare o aspirare.

Dato che **le macchie non aderiscono a questo tipo di pavimento**, le più comuni (bibite gassate, vino, grasso ...) si puliscono semplicemente con un panno umido, mentre le macchie piu resistenti (come tinta o coloranti) si puliscono con alcool, acqua ossigenato o candeggina in forma diluita.

COMFORT E COMODITA’

H2O essendo un pavimento che contiene pietra e particelle di legno, è un pavimento **caldo e piacevole da calpestare**.

E’ compatibile con il riscaldamento a pavimento.

THE BEST
THINGS
IN LIFE
AREN'T
THINGS.

VARIETA’ DI DISEGNO

PIOPPO

QUERCIA GRIGIA

QUERCIA CLASSICO

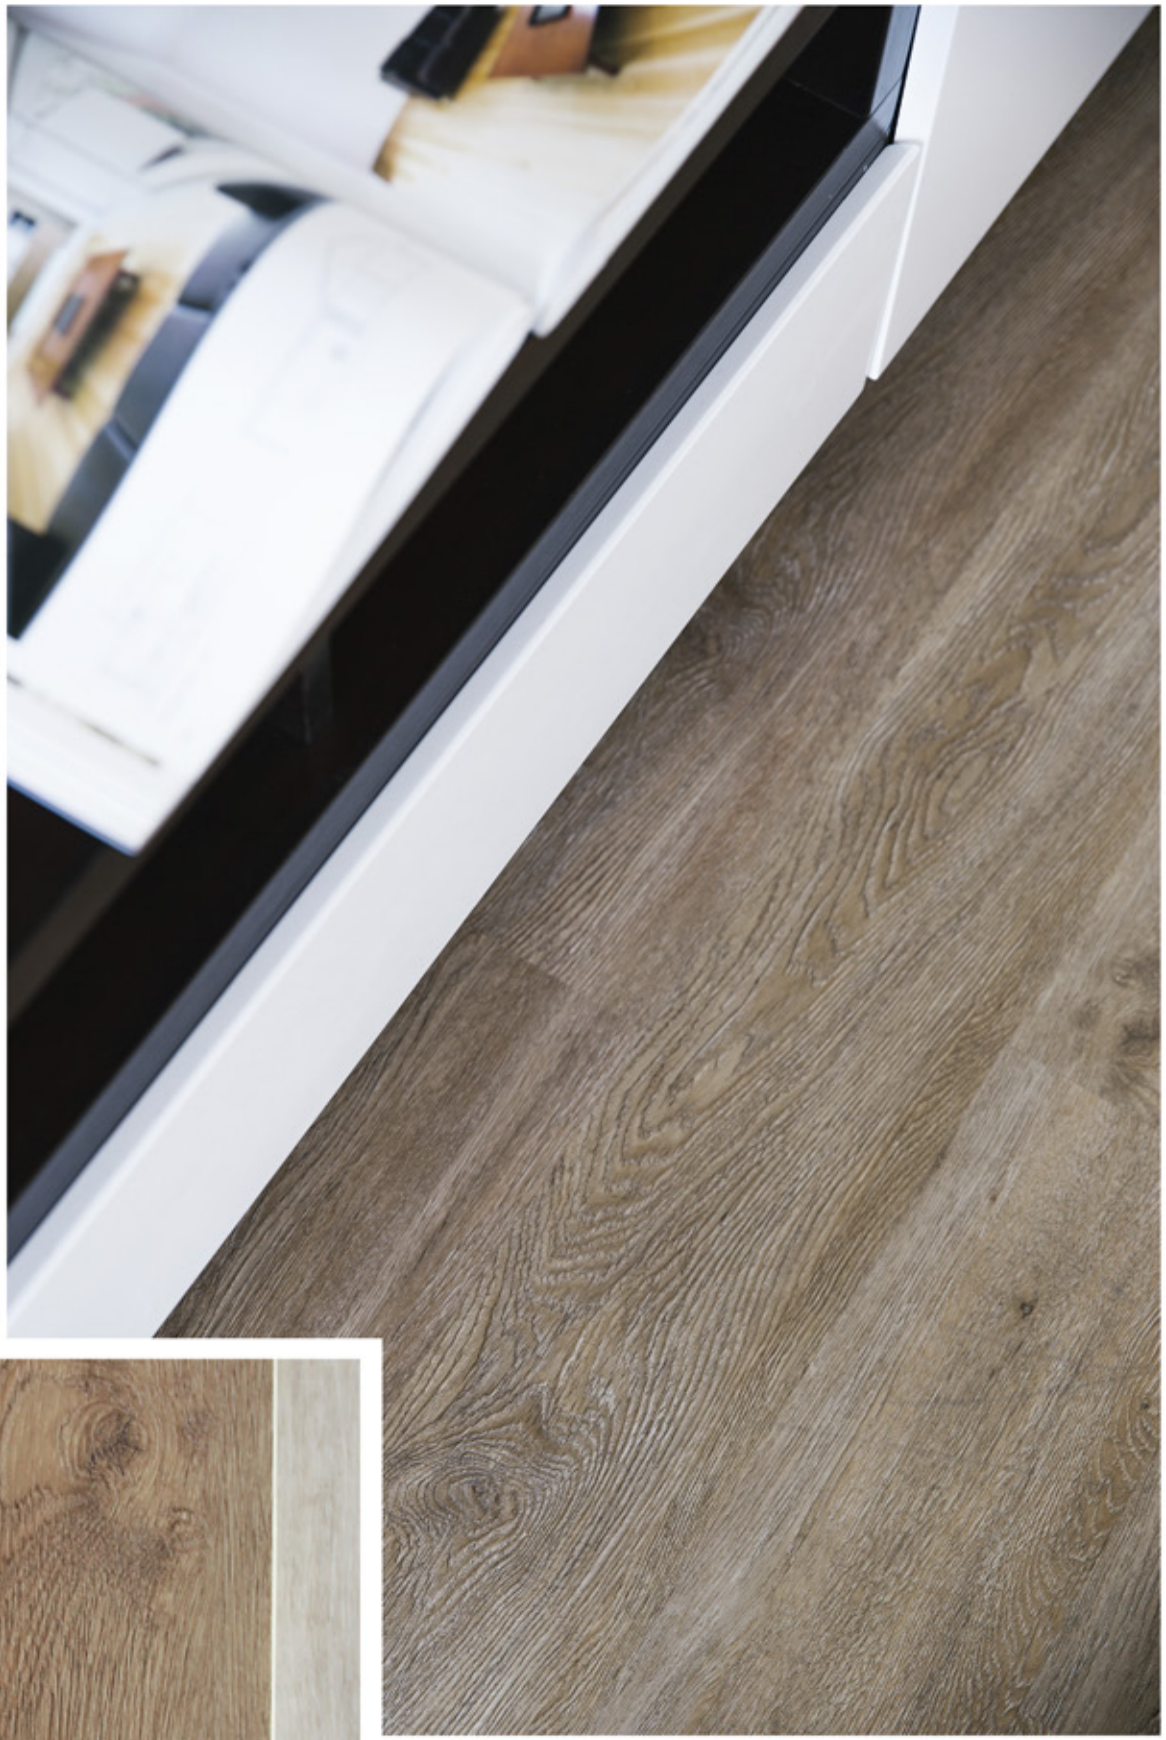

ROVERE

WENGUE

QUERCIA SLAVONIA

INSTALLAZIONE

COME SI INSTALLA IL PAVIMENTO PACIFIC H2O?

Le tavole del pavimento PACIFIC H20 si incastrano **con un semplice click**.

Il pavimento PACIFIC **si puó installare su qualsiasi superficie** (cemento, ceramica, pietra, piastrelle) senza necessità di usare adesivi, con una notevole riduzione dei costi.

E' possibile posare fino a 70mq di Pacific H2O al giorno.

I pavimenti Pacific fanno uso di un substrato sottostante di 1,5 mm di gomma di altà densita, che **migliora l'isolamento e la trasmissione del suono ed aiuta a correggere piccole irregolarità nel livellamento della superficie.**

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI (mm)	SPESSORE (mm)	PEZZI/CASSA	M2/CASSA	KG/CASSA	STATO DI USURA	N°CASSE/PALLET	M2/PALLET
1220X180	6,5*	10	2,196	18,5	0,5	65	142,74

CARATTERISTICA TESTATA	LEGGI	RISULTATI
STRATO DI USURA	-	0,5 mm
LIVELLO DI UTILIZZO (DESTINAZIONE D'USO)	EN 685	23 | 33
STABILITÀ DIMENSIONALE	EN ISO 10582:2020	X: 0,05% | Y: 0,12%
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	EN 660-2	AC 5 | Wear group: T
RESISTENZA AL FUOCO	EN 13501-1	CE Bfl-s1
QUALITÀ DELL'ARIA	ISO 16000 part 3, 6, 9, 11	A+
VOC	Floor score	Approvato | Approved
METALLI PESANTI (PIOMBO, CADMIO, FTALATI)	EN 71 part 3, 5	Approvato | Approved
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO (RAMPA OLIATA)	DIN 51130:2014-02	R10
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO (SUPERFICIE PIANA ASCIUTTA)	EN 13893	CE DS
ISOLAMENTO ACUSTICO	ISO 10140-3:2010	Impact Insulation Class = 70 IIC Sound Transmission Class = 72 STC
INDENTAZIONE RESIDUA	ISO 24343-1	0.01 mm
RESISTENZA ALLA CARICA STATICA	-	0.02 mm
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	-	CE E1
TIPO DI CLICK	-	UNILIN 4 lati | 4 sides
RESISTENZA ALL'ESPOSIZIONE AL CALORE DI 80ºC/180ºF	ISO 23999:2008	Approvato | Approved
TOLLERANZE - SPESSORE	-	+/- 0,2 mm
TOLLERANZE - LUNGHEZZA	-	+/- 0,1 mm
TOLLERANZE - LARGHEZZA	-	+/- 0,5 mm
NUCLEO - SPESSORE	-	4,3 mm
NUCLEO - DENSITÀ	-	≥ 2000 kg/m^3
SUBSTRATO - TIPOLOGIA	-	EVA
SUBSTRATO - DENSITÀ	-	80 Kg/m^3
SUBSTRATO - SPESSORE	-	1,5 mm

LEED v4

Heavy Traffic
Commercial areas

Ü Zeichen Certificat

PACIFIC

I'EVOLUZIONE DEL PAVIMENTO DI LEGNO

ITALIA

www.pacificitalia.com

PACIFIC

I'EVOLUZIONE DEL PAVIMENTO DI LEGNO

ITALIA

www.pacificitalia.com

ITA St.o.1