




REIMS BLANC




AMIENS ACIER

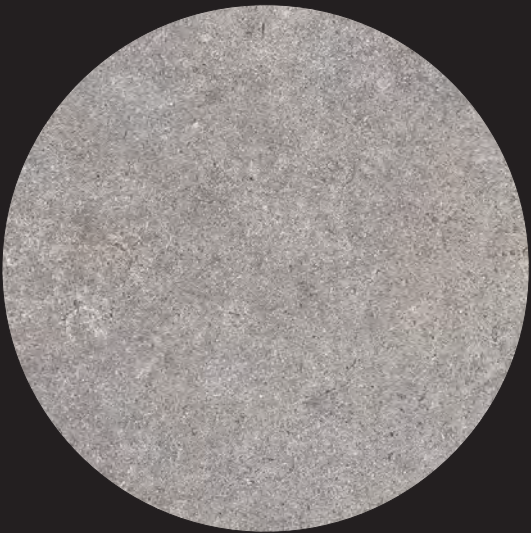

ROUEN CORDE



PARIS CRÈME



60x60 . 24"x24"
RETTIFICATO




30x60 . 12"x24"
RETTIFICATO



30x30 . 12"x12"
RETTIFICATO




10x30 . 4"x12"
BURATTATO



MOSAICO PICKET
29x25,7 . 12"x10"



MOSAICO ESAGONA
30x30 . 12"x12"



MOSAICO BRICKWALL
2,5x15 . 1"x6"



7x60 . 2⁷/₈"x24"
BATTISCOPA RETTIFICATO



GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x60 . (12" <-> 24")x24"
LARGHEZZA: misura variabile
a richiesta da 30 a 60 cm



ANG. GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x30 . (12" <-> 24")x12"
LARGHEZZA: misura variabile
a richiesta da 30 a 60 cm



BORDO IRREGOLARE
IRREGULAR EDGE . BORD IRRÉGULIER . UNREGELMÄSSIGE KANTE

IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHTS . EMBALLAGES ET POIDS . VERPACKUNG UND GEWICHTE

FORMATO SIZE . FORMAT . FORMAT			 (mm)	PZ BOX	MQ BOX	KG BOX	BOX PAL	MQ PAL
60x60	24"x24"	Ret.	9	4	1,44	26,88	32	46,08
30x60	12"x24"	Ret.	9	8	1,44	27,44	32	46,08
30x30	12"x12"	Ret	9	15	1,35	20,49	40	54,00
10x30	4"x12"	Ret	9	8	0,24	4,51	105	25,20
MOSAICO PICKET	12"x10"		9	6	0,45	6,93	48	21.60
MOSAICO ESAGONA	12"x12"		9	6	0,54	6,93	48	25,92
MOSAICO BRICKWALL	12"x12"		9	6	0,54	6,93	48	25,92
BATTISCOPA 7x60	2 ⁷ / ₈ "x24"	Ret.	9	20	12 ml	19,00	-	-
GRADONE 30x60	12"x24"		9	2	-	-	-	-
ANG. GRAD. 30x30	12"x12"		9	2	-	-	-	-

Gli imballi sono puramente indicativi e sono da verificare per ogni singolo formato.

The packaging is purely indicative and should be checked for each individual format.

Les emballages sont purement indicatifs et doivent être vérifiés pour chaque format.

Die Verpackungen sind rein indikativ und müssen für jedes einzelne Format geprüft werden.

É FORTEMENT CONSIGLIATA LA POSA DELLE PIASTRELLE CON 2 mm MINIMO DI FUGA.

WE HIGHLY RECOMMEND A MINIMUM OF 2mm JOINT INSTALLATION.

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ LA POSE DE CARREAX AVEC UN JOINT MINIMUM DE 2 mm.

DIE FLIESEN SOLLTEN MIT 2 mm MINIMUM FUGE VERLEGT WERDEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN

	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CARICO DI ROTTURA	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	RESISTENZA AL GELO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLE MACCHIE	COEFICIENTE DINAMICO DI FRIZIONE	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
	WATER ABSORPTION	MODULUS OF RUPTURE	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	FROST RESISTANCE	CHEMICAL RESISTANCE	STAIN RESISTANCE	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	SLIP RESISTANCE
	ISO 10545-3 B1a	ISO 10545-4	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	16165-B 16165-A
								
CATHÉDRALE	< 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Konforme	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Conforme Compliant Conforme Konforme	Conforme Compliant Conforme Konforme	≥ 0,42	R10 A

